

CN_SysMon_APC910 硬件监控配置后不生效问题

Exported from Confluence on 2024 January 26

Table of Contents

问题表现

3


解决方法

3

· 问题表现

问题


现场反馈对 APROL 系统硬件已经配置了，但是在画面上显示如下图，这个监控并没有生效。

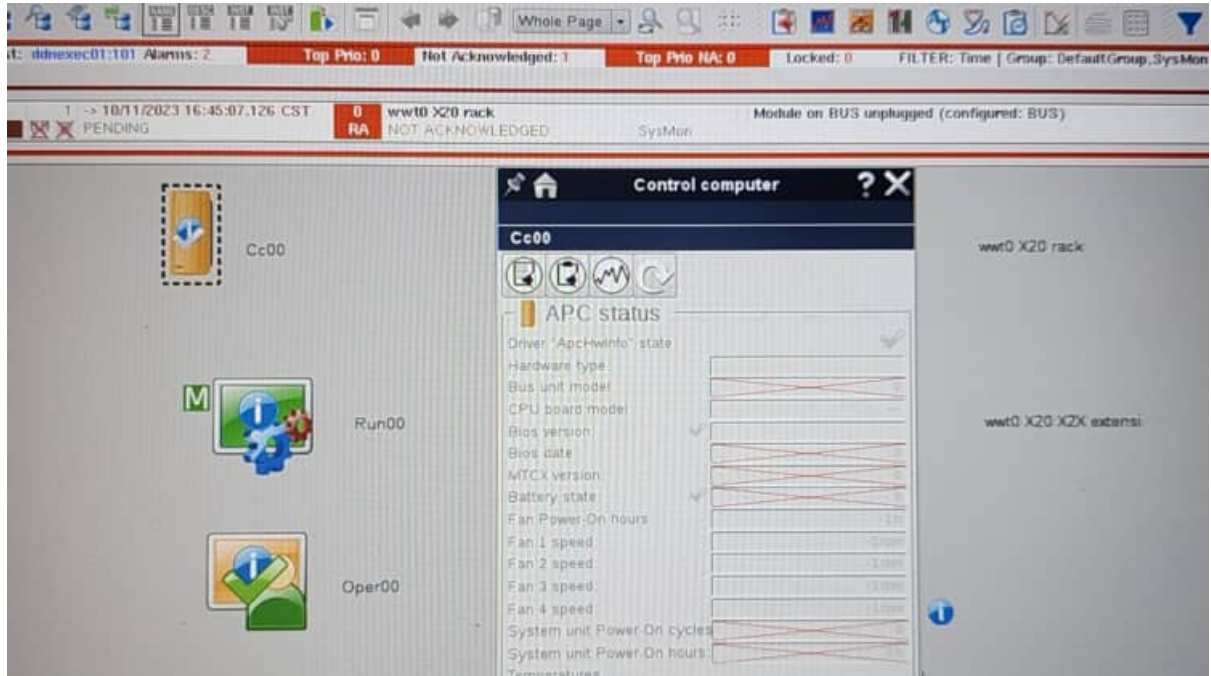


· 解决方法

方法


检查了项目里面的创建的 runtime 配置的 System services 已经添加了 ApchWInfo 实例。

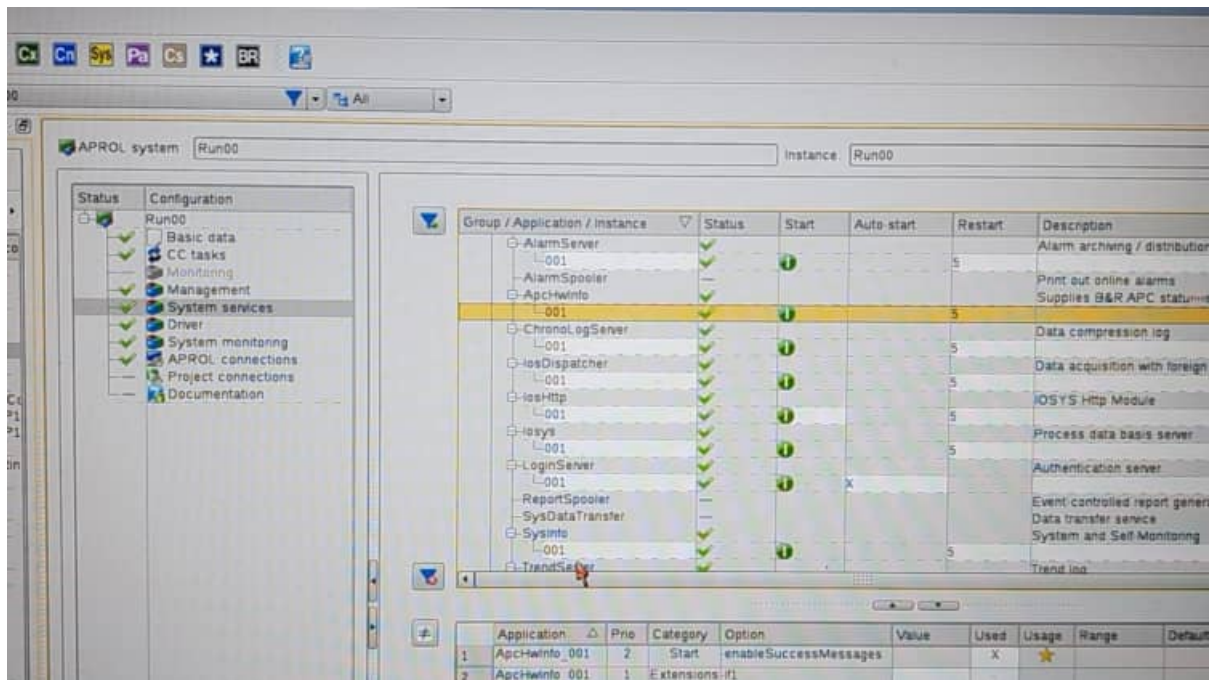


继续查看 CFC 里面是否调用了正确的超级宏 MonCcApchWinfo01，如下图，没有问题。

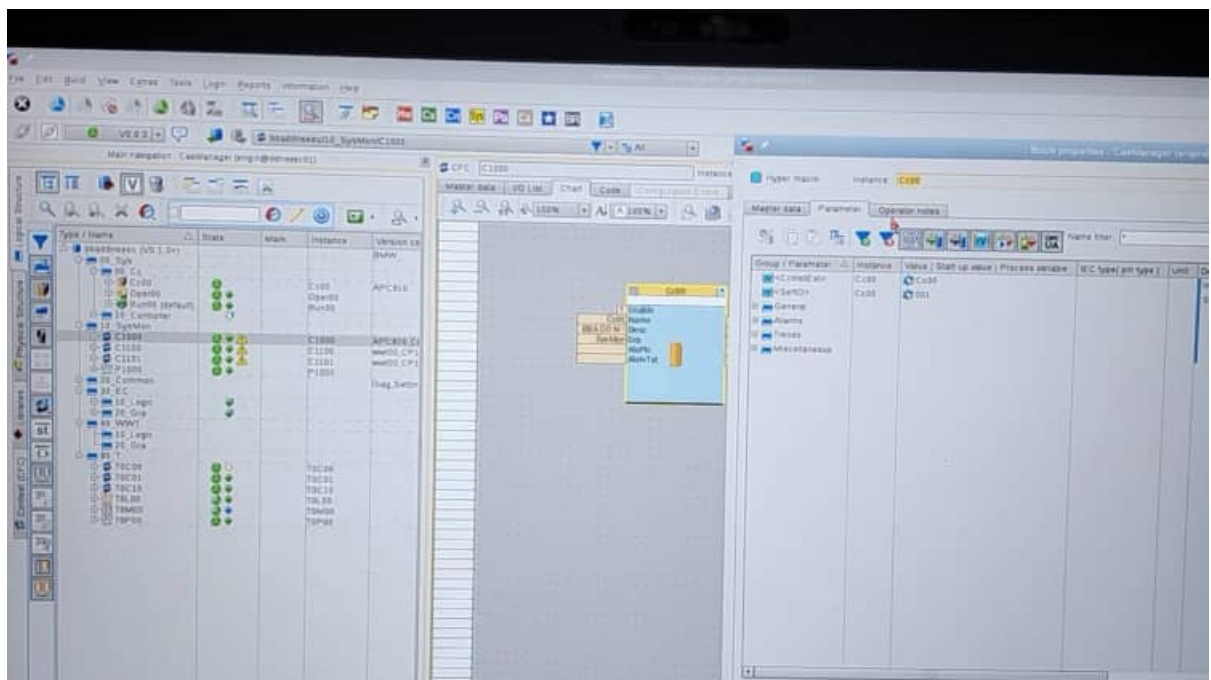

接下来检查超级宏常量的参数配置，如下图，发现问题所在了，CcInstExt 这个常量的值设置不正确。

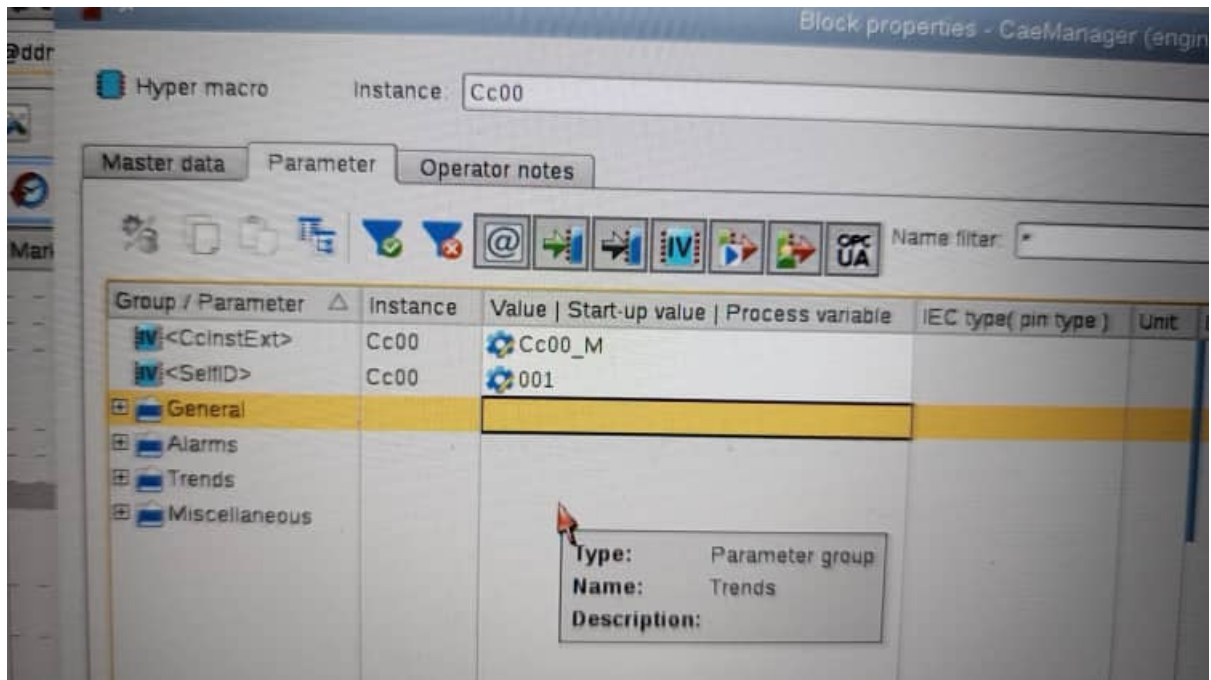

如下图示例的 CcInstExt 这个常量的 Description 的描述说明，这个值应该是配置的 APROL system 的实例名 + _M，所有这里就需要把原来的 Cc00_M 修改为 Run00_M 才行。不过 CcInstExt 从字面上会有点误导。

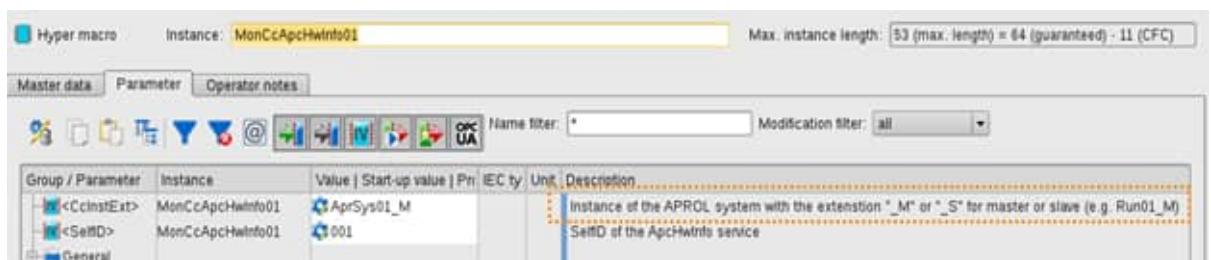

修改后重新编译下载后，该问题就解决了，效果如下图。

