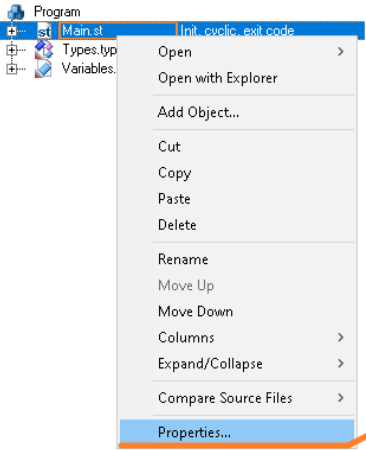
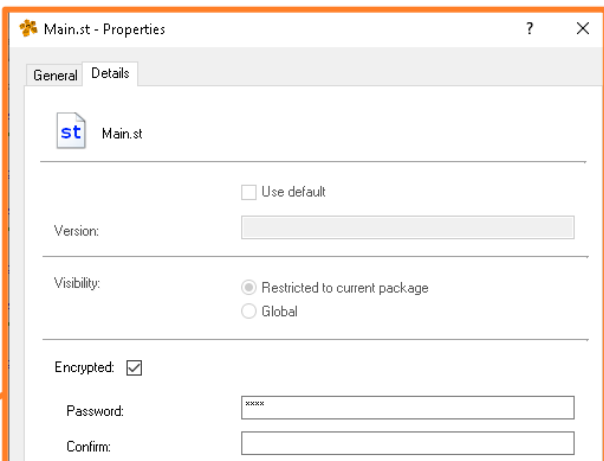


- [需求](#)
- [解决方式一：代码文件加密](#)
- [解决方式二：将代码写入库，导出二进制版本](#)


需求

- 希望写的代码保密，不希望他人直接就能看到。


解决方式一：代码文件加密

- 



加密后文件显示被加密状态




被加密文件文本打开也是乱码

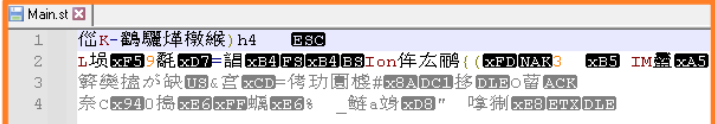



双击被加密文件提示输入密码



解决方式二：将代码写入库，导出二进制版本

- 

将明文库导出为二进制版本

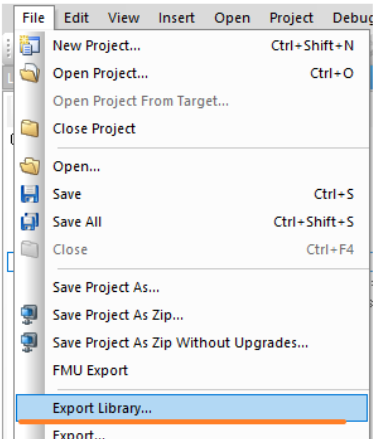- 二进制库能够将代码细节与结构封装，只暴露接口。
- 使用二进制库，能够加速编译速度。
-  需注意，二进制库与 AR 版本有关，在低版本 AR 下生成的二进制库，不一定能够在高版本 AR 下编译成功，建议一个 AR 大版本对应一个二进制库。