


## 1.1 现象


- 如果同一台电脑上安装了多个 AS 版本软件，常见的现象为：双击任何的 AS 版本项目的.apj 文件，均是以最后安装的那个 AS 软件打开。
- 例如，电脑上先后安装了 AS4.7,AS4.12,AS4.10，如果双击打开 AS4.12 的项目下的.apj 文件，则会自动以最后安装的 AS4.10 版本软件打开，并提示如下信息，需要我们再点击一下 OK，才能再自动以 AS4.12 打开。

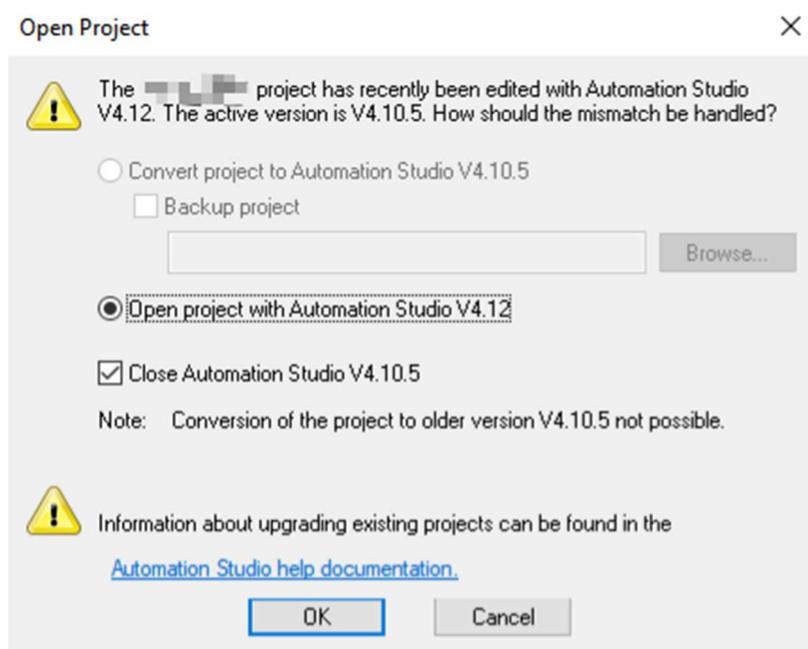

- 这会在一定程度上浪费我们的时间，但我们可以通过修改注册表来修正这个问题。
- 此问题在我们安装一个旧的 AS 软件版本时会出现。

## 1.2 修正方式


- 1.打开运行（RUN）命令，输入 regedit 进入注册表编辑器

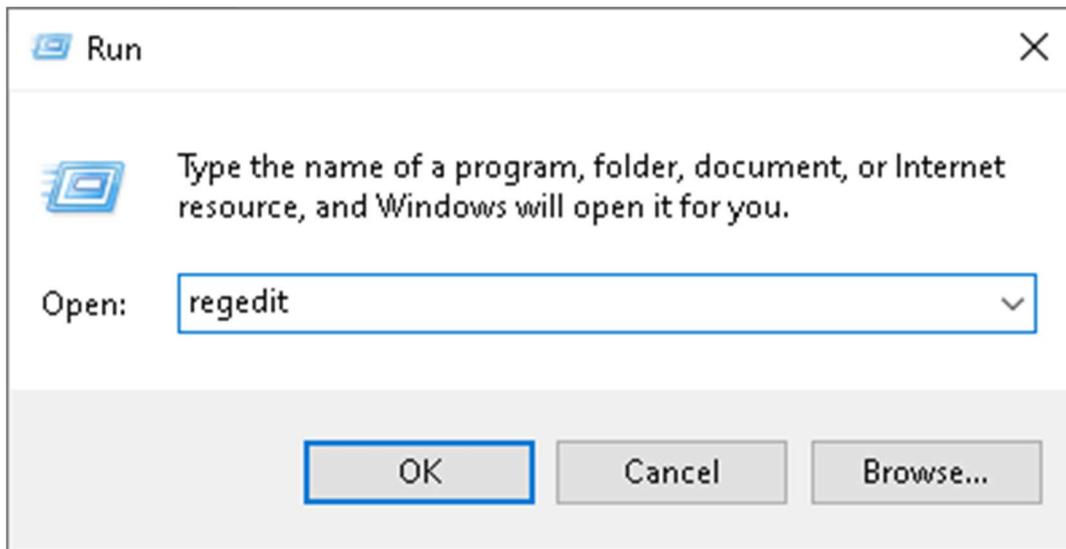


- 
- 2.将默认值更改为“AutomationStudio.English”




- 
- 3.将 HKEY\_CLASSES\_ROOT\.apj\OpenWithProgids 中的 .apj 文件条目更改为“AutomationStudio.English”=“

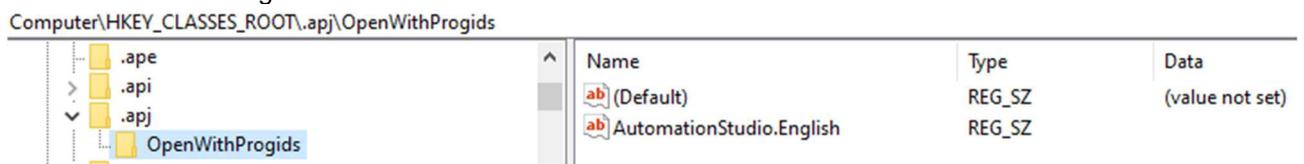

- 
- 4.检查并将 HKEY\_CLASSES\_ROOT\AutomationStudio.English\Shell\Open\Command 更改为 Automation Studio Launcher 的路径

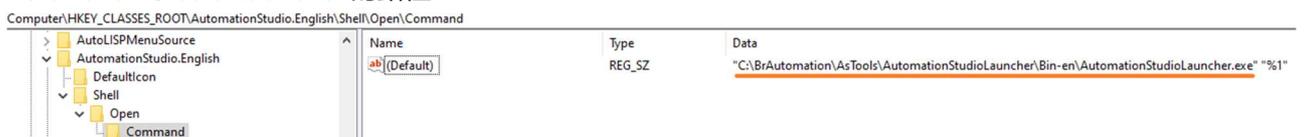

- 
- 5.重启系统
- 6.[ 可选 ] 若打开后仍是错误的 AS 软件打开，打开 Windows 设置“按文件类型选择默认应用程序”并找到 .apj。选择一个不同的选项（这个选项可能显示为同名选项）
  - 点击 Automation Studio English
  - 选择其他可用应用

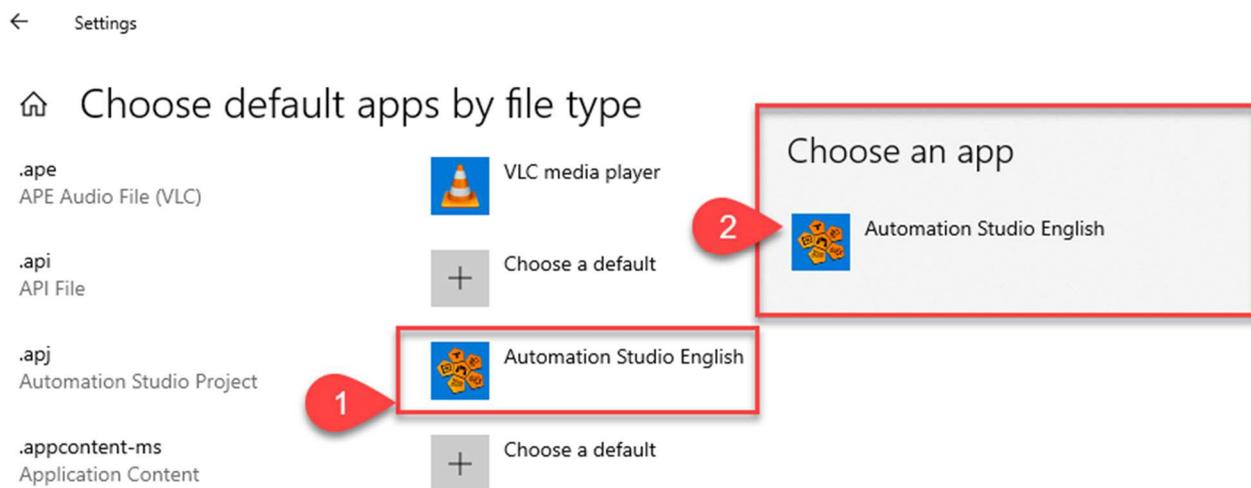

### 1.3 可用的 reg 文件信息

- 文件名: FixAutomationStudioLauncer.reg  
Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\.apj]
@="AutomationStudio.English"
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\.apj\OpenWithProgids]
"AutomationStudio.English"=""
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutomationStudio.English]
@="Automation Studio Project"
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutomationStudio.English\DefaultIcon]
@="C:\\BrAutomation\\AsTools\\AutomationStudioLauncher\\Bin-en\\AutomationStudioLauncher.exe"
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutomationStudio.English\Shell]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutomationStudio.English\Shell\Open]
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\AutomationStudio.English\Shell\Open\Command]
@="\"C:\\BrAutomation\\AsTools\\AutomationStudioLauncher\\Bin-en\\AutomationStudioLauncher.exe\" \"%1\""
```

复制内容至一个后缀为.reg的文件, 核对并修改 AS 软件安装路径, 双击执行。

### 1.4 参考链接

- Fix: Opening the correct Automation Studio version - Global Application Platform - Confluence (br-automation.com)
-