

# CN\_Fonts\_字体文件如何获取、安装和使用

Exported from Confluence on 2024 January 26

# Table of Contents

问题 .....

字体下载方法 .....

字体安装方法 .....

字体使用 .....

3

3

3

5

## . 问题

- 1) 如何获取APROL里面使用的其它字体
- 2) 如何添加并使用这些新增字体

## . 字体下载方法



APROL里面使用的字体文件，即linux下使用的字体文件，实际和Windows系统使用的字体文件并无二至，都是可以通过网络去下载需要的字体文件，大部分为ttf、otf等后缀的文件。

## . 字体安装方法

- 1) 接下来把下载的字体文件拷贝到APROL系统的临时文件，如/home/engin/tmp里面，注意，linux下文件名之间是不使用空格的，如果有，建议把下载的字体文件名之间的空格使用下划线替代，方便linux里面对该文件的识别。
- 2) 然后可以通过打开konsole，如下图执行命令，把相应的字体文件拷贝到 /usr/share/fonts/truetype目录里面去。

```
engin@cube03:~> sudo cp /home/engin/tmp/Hiragino_Sans_GB_W3.otf /usr/share/fonts/truetype/  
[sudo] password for root:  
engin@cube03:~> █
```

- 3) 继续如下图去安装新拷贝的字体文件

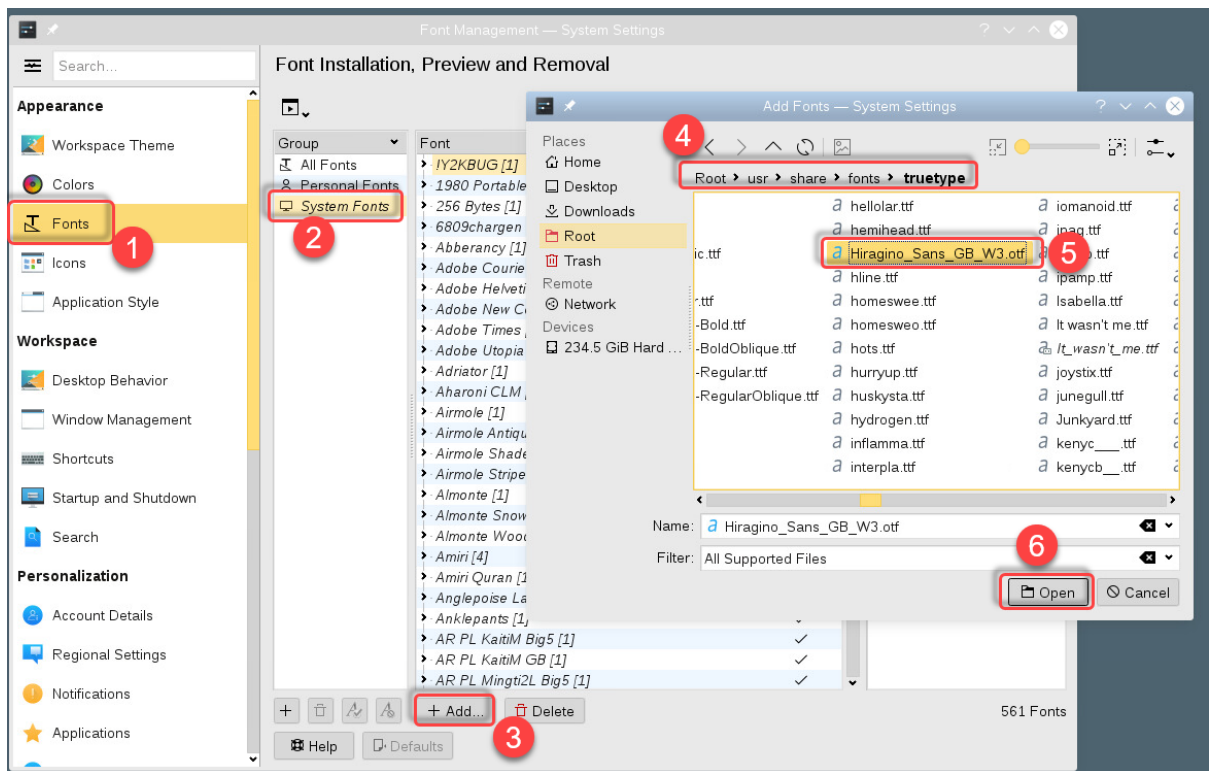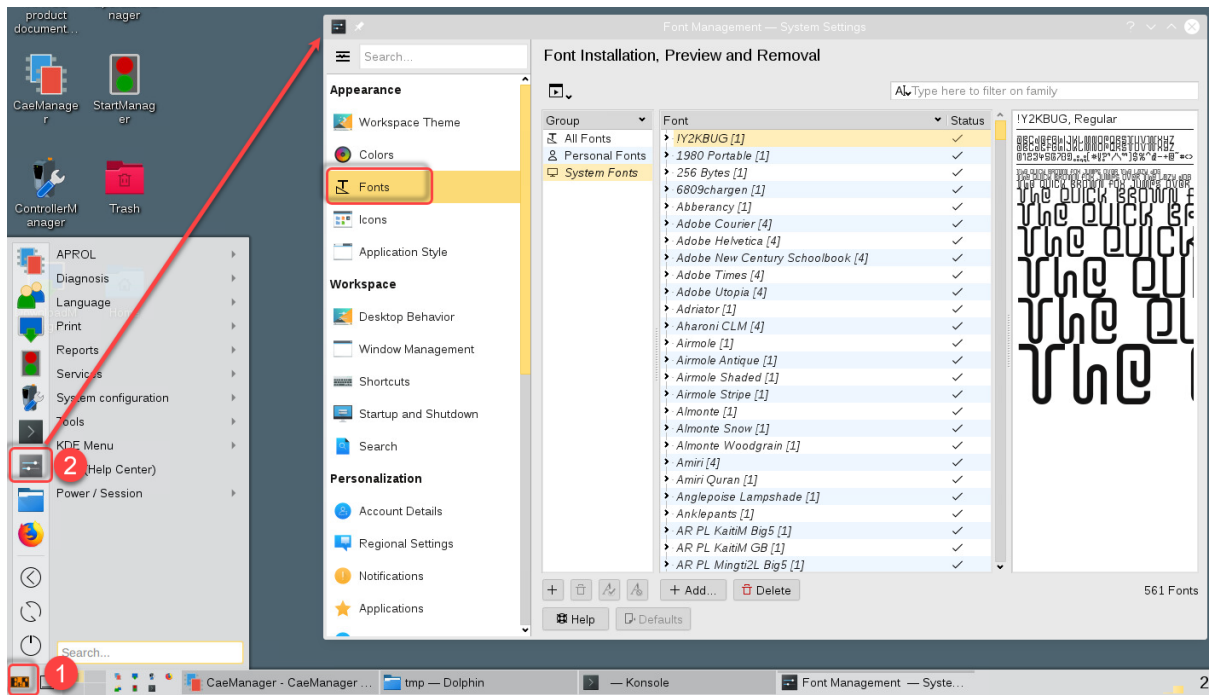

# . 字体使用

字体安装后，接下来可以在画面或者库里图片块的编辑界面DisplayEditor里面，去创建新的字体列表采用新安装的字体，如下图的具体步骤所示去添加并使用。

